

Sécuriser et contrôler son chargement


⇒ Étape indispensable pour la sécurité



Chaque jour, plusieurs millions de véhicules utilitaires sont utilisés sur la route par les entreprises pour transporter le matériel et les marchandises nécessaires à leur activité. Lors d'un accident routier frontal, un chargement non retenu à l'arrière du véhicule est violemment projeté vers l'avant et devient ainsi un projectile susceptible de blesser, voire de tuer les occupants du véhicule.

En plus de faire aménager son véhicule par un professionnel agréé, en fonction de son métier et de ses exigences, il est primordial d'éviter la surcharge du véhicule et d'arrimer efficacement son matériel dans l'espace chargement. Nous proposons plusieurs systèmes :

- **Indicateur de charge**
- **Point d'ancrage**
- **Rail d'arrimage & sangle**
- **Barres télescopiques**

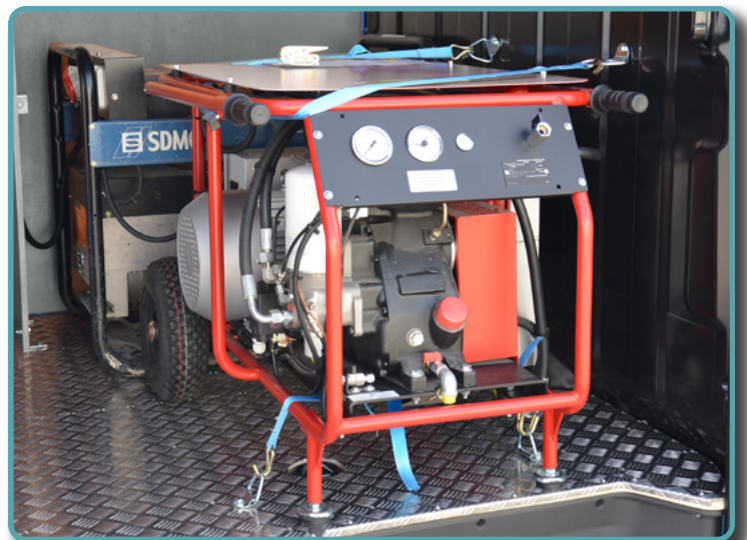

Indicateur de charge



Le système d'indicateur de charge permet de contrôler en tant réel le poids du chargement dans le véhicule. Il est composé de capteurs électroniques étanches pour mesurer la charge appliquée à chaque essieu, et d'un écran de contrôle installé sur le tableau de bord du véhicule.

L'indicateur permet de répartir le matériel dans le véhicule suivant les informations données pour assurer des conditions de sécurité maximale. Une alarme est déclenchée en cas de surcharge.

Aucune saisie de l'utilisateur n'est demandée. Sont indiqués :

- le poids total du véhicule avec son chargement
- le pourcentage réel de la charge totale autorisée
- l'état de charge réelle par essieu avec le poids et le pourcentage réel de la charge autorisée sur chaque essieu.

- Simple d'utilisation
- Précision à +/- 2,5%
- Respect de la charge autorisée
- Jusqu'à 7,5 tonnes







Référence : A024259



Point d'ancrage



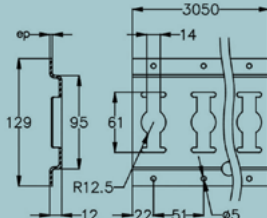





Le point d'ancrage vous permettra de sécuriser votre matériel dans votre véhicule. Ils peuvent être posés en saillie sur un plancher ou une paroi ou encastrés au plancher. Ils sont proposés en fonction de la capacité d'arrimage souhaitée, fixé au plancher ou au châssis du véhicule :


CAPACITÉ ARRIMAGE	POSE	FIXATION	RÉFÉRENCE
LÉGÈRE (150KG)	ENCASTRÉE	PLANCHER	 PT.ANCR.04
INTERMÉDIAIRE (250KG)	EN SAILLIE	PLANCHER (avec platine de maintien Aoo54o8) ou CHÂSSIS	 PT.ANCR.05
INTERMÉDIAIRE (250KG)	ENCASTRÉE	PLANCHER	 ANCR.FIX.ANC
LOURDE (500KG)	SEMI-ENCASTRÉE	CHÂSSIS	 PT.ANCR.01



Rail et sangle d'arrimage

Les rails vous permettront d'arrimer efficacement votre matériel aux parois et/ou plancher de votre véhicule. Différents modèles sont disponibles en fonction de l'utilisation (universel, à trous, aéro,...). Les sangles viendront compléter l'équipement suivant le modèle de rail choisi (cliquet, bagagère, enrouleur,...).

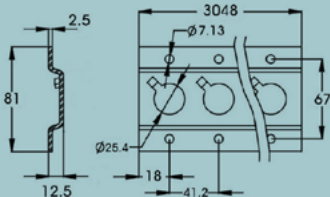

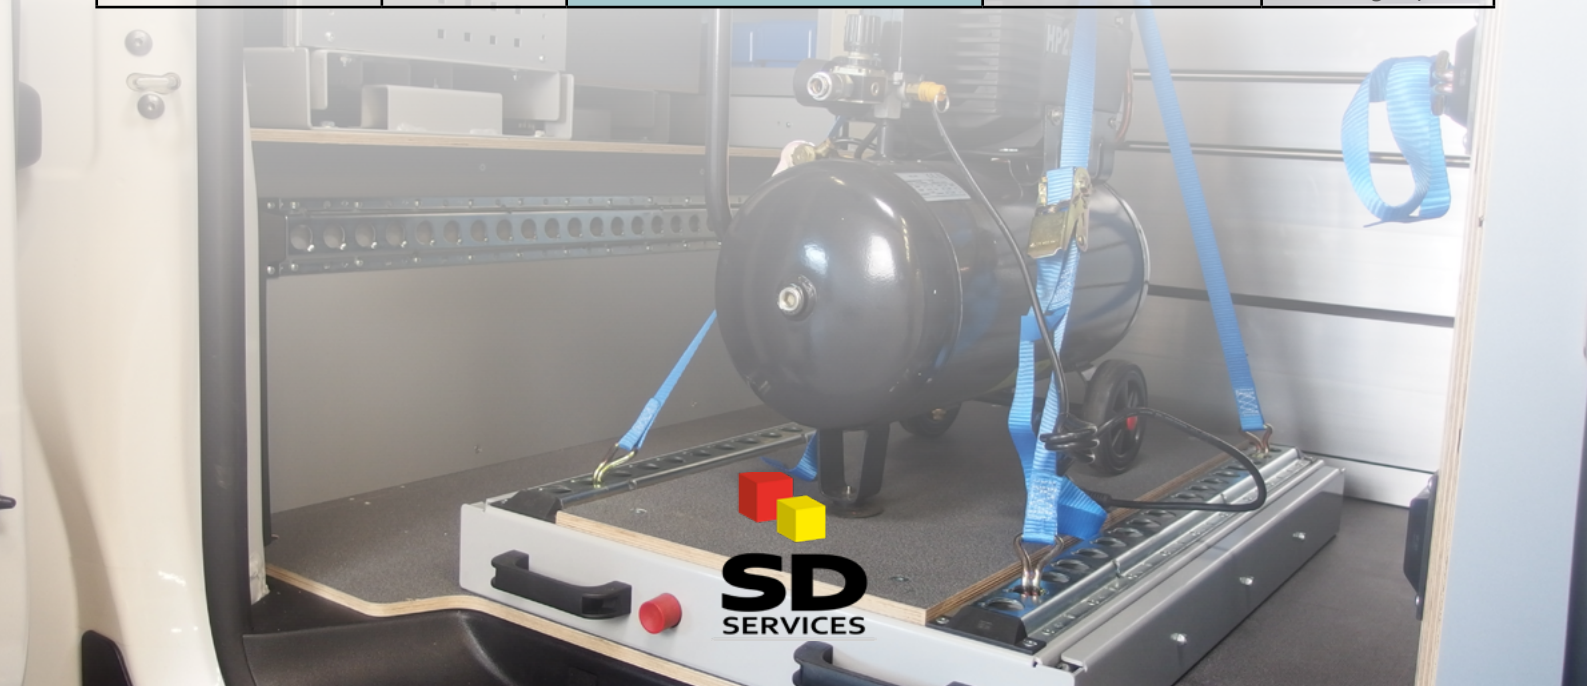







TYPE DE RAIL	POSE	DIMENSIONS	SANGLE CONSEILLÉE	RÉFÉRENCE
RAIL PETIT MODÈLE (ACIER)	EN SAILLIE		BAGAGÈRE AVEC CROCHET	 RAIL.PM.01
RAIL UNIVERSEL GRAND MODÈLE (ACIER)	EN SAILLIE		À CLIQUET	 RAIL.GM.03
AÉRO (ALUMINIUM)	EN SAILLIE		PION ANCRAGE (PION.ARR.ALU) AVEC SANGLE BAGAGÈRE	 A013568
AÉRO (ALUMINIUM)	ENCASTRÉ		PION ANCRAGE (PION.ARR.ALU) AVEC SANGLE BAGAGÈRE	 A005004



Barres télescopiques

Les barres télescopiques permettent un arrimage pratique et rapide de votre matériel. De 1500 à 2600 mm, elles peuvent être ajuster en fonction du modèle de votre véhicule.

Vous pouvez les fixer à l'horizontale ou à la verticale, et sont compatibles avec les rails petit modèle, universel ou aéro (en fonction de la taille de l'embout).

TYPE DE BARRE	TAILLE	EMBOUT	COMPATIBLE AVEC RAIL	RÉFÉRENCE
ALUMINIUM	1500 À 2510 mm	19 mm	AERO	 <i>A005501</i>
		24 mm	PETIT MODÈLE ET UNIVERSEL	 <i>A003417</i>
ACIER	1500 À 2510 mm (recoupée sur demande)	24 mm	PETIT MODÈLE ET UNIVERSEL	 <i>A003419</i>
ACIER	2215 À 2600 mm	24 mm	PETIT MODÈLE ET UNIVERSEL	 <i>BARRE.TEL.02</i>
ALUMINIUM + VINYLE	1250 À 1750 mm	19 mm	AERO	 <i>A019171</i>
	1550 À 2050 mm	19 mm	AERO	 <i>A003455</i>
	2000 À 2500 mm	19 mm	AERO	 <i>A017593</i>
ALUMINIUM (CARRÉ)	1650 À 1950 mm	19 mm	AERO	 <i>A019854</i>
		24 mm	PETIT MODÈLE ET UNIVERSEL	 <i>A019855</i>
ALUMINIUM	1600 À 2280 mm	SANS (patin réglable)	SANS	 <i>A007616</i>

Produits complémentaires : mousses de protection et barre porte-vêtements. Nous consulter.



Retrouvez-nous dans l'une de nos agences
et sur sdservices.fr

